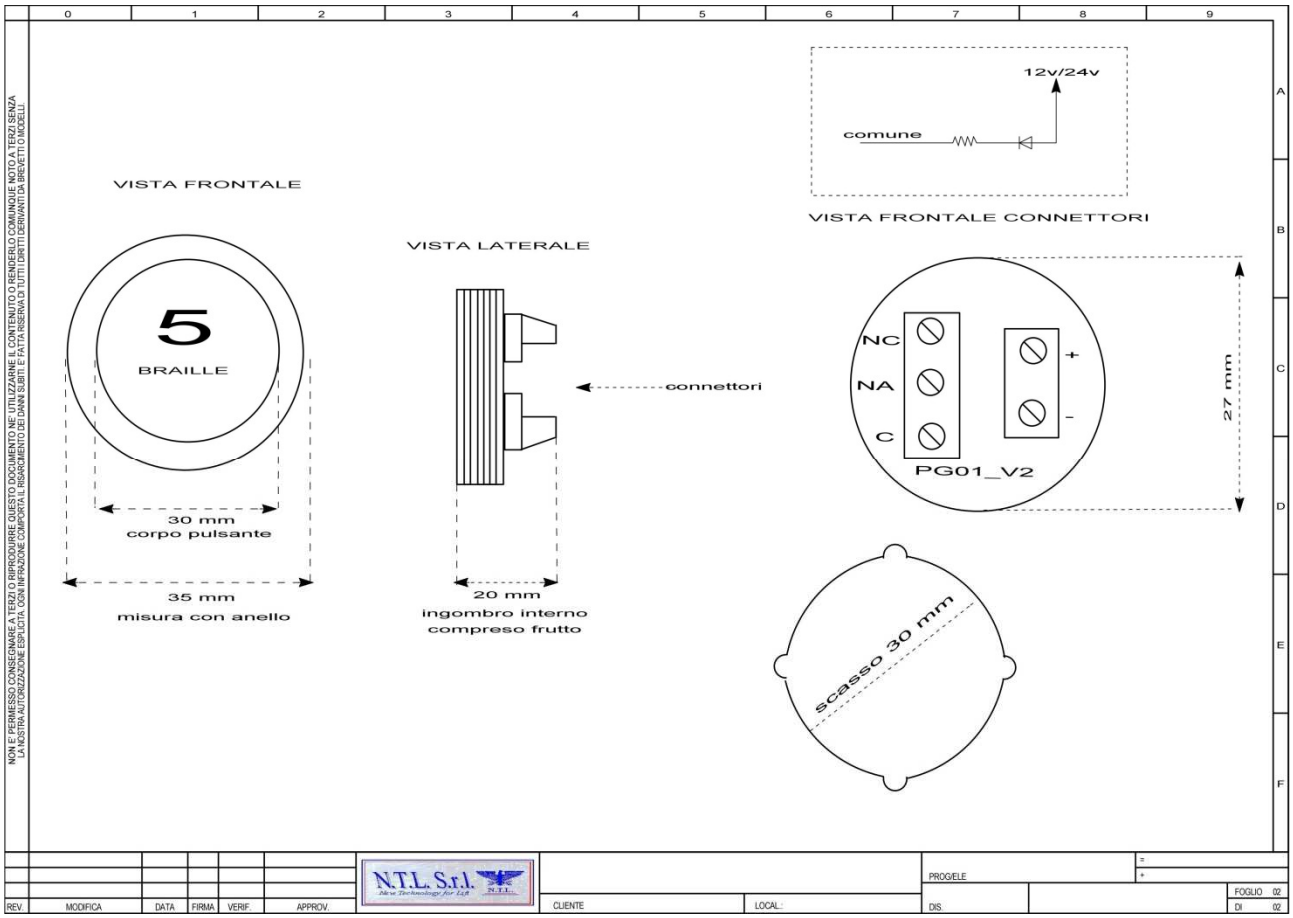Struttura: in policarbonato. **Montaggio:** 3 mm a sporgere dalla superficie della piastra.(versione con anello alto profilo); 2 mm a sporgere dalla superficie della piastra (versione con anello basso profilo). **Fissaggio:** 5,00 mm a sporgere dalla superficie interna della piastra a montaggio frontale, serrato con ghiera filettata. **Versioni:** **Standard:** Pulsanti in policarbonato; numeri impressi a caldo, protetti da un cappuccio in policarbonato trasparente. Braille: nella versione standard Braille e numeri anche in rilievo**. Antivandalo:** Pulsanti in policarbonato rivestiti in acciaio. Numeri in rilievo impressi a caldo. **Cablaggio:** cavi avvitati su morsetti o, a richiesta, con connettori. **Illuminazione:** LED